


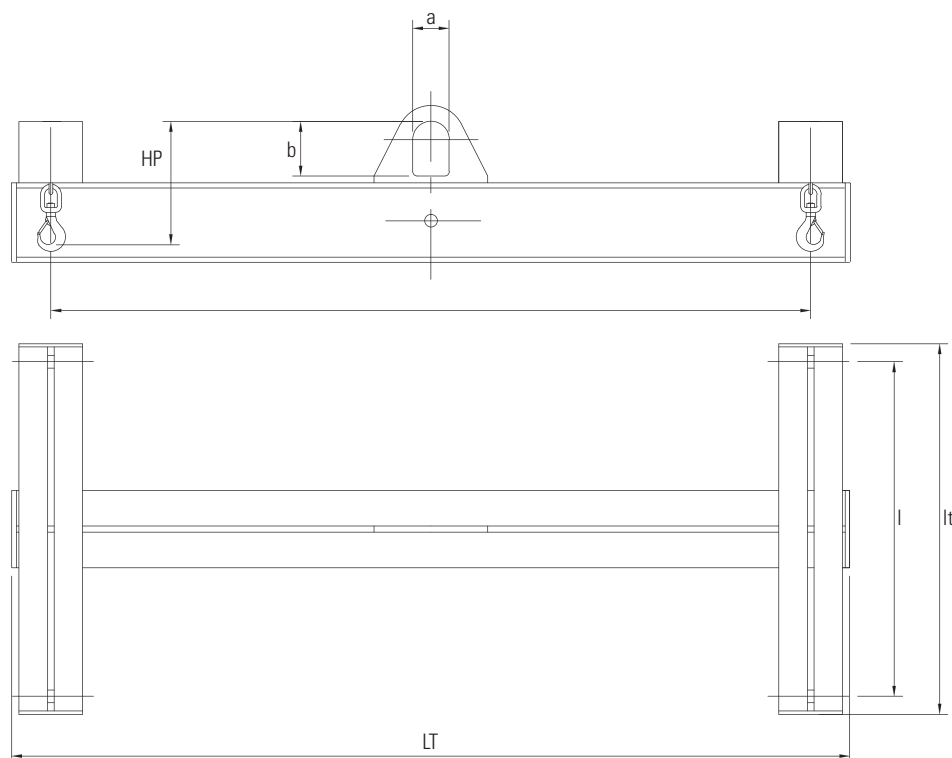

L	Longueur entre crochets	Length between hooks
I	Largeur entre crochets	Width between hook
LT	Longueur Totale	Total length
lt	Largeur totale	Total width
HP	Hauteur perdue	Headroom

DESCRIPTIF

- Palonnier en H type PALH.
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Coefficient de sécurité = 2.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155-2.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.
- Pour capacités supérieures, nous consulter.

DESCRIPTION

- H-bar spreader beam.
- Equipped with 4 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 micron C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- Safety factor: 2.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155-2.
- Group = FEM5.
- Low headroom.
- Maximum hoisting speed = 16m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and EC certificate of compliance.
- For superior capacities, contact us.

CMU	Longueur entre crochets (L)	Largeur entre crochets (l)	Longueur Totale (LT)	Largeur Totale (lt)	Hauteur perdue (HP)	a	b	Poids
Max. capacity	Length between hooks (L)	Width between hooks (l)	Total length (LT)	Total width (lt)	Headroom (HP)			Weight
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
1 000	1 000	1 000	1 150	1 100	240	60	80	78
	2 000	1 000	2 150	1 100	240	60	80	105
	3 000	1 000	3 150	1 100	240	60	80	142
	3 000	2 000	3 150	2 100	240	60	80	177
	4 000	1 000	4 150	1 100	240	60	80	168
	4 000	2 000	4 150	2 100	240	60	80	203
2 000	1 000	1 000	1 150	1 100	270	80	120	85
	2 000	1 000	2 150	1 100	270	80	120	118
	3 000	1 000	3 150	1 100	270	80	120	161
	3 000	2 000	3 150	2 100	270	80	120	211
	4 000	1 000	4 150	1 100	270	80	120	216
	4 000	2 000	4 150	2 100	270	80	120	266
3 000	1 000	1 000	1 150	1 100	350	100	180	103
	2 000	1 000	2 150	1 100	350	100	180	141
	3 000	1 000	3 150	1 100	350	100	180	210
	3 000	2 000	3 150	2 100	350	100	180	284
	4 000	1 000	4 150	1 100	350	100	180	281
	4 000	2 000	4 150	2 100	350	100	180	355
4 000	1 000	1 000	1 150	1 100	350	100	180	117
	2 000	1 000	2 150	1 100	350	100	180	167
	3 000	1 000	3 150	1 100	350	100	180	245
	3 000	2 000	3 150	2 100	350	100	180	311
	4 000	1 000	4 150	1 100	350	100	180	329
	4 000	2 000	4 150	2 100	350	100	180	395
5 000	1 000	1 000	1 150	1 100	390	100	180	125
	2 000	1 000	2 150	1 100	390	100	180	182
	3 000	1 000	3 150	1 100	390	100	180	272
	3 000	2 000	3 150	2 100	390	100	180	360
	4 000	1 000	4 150	1 100	390	100	180	362
	4 000	2 000	4 150	2 100	390	100	180	450
6 000	1 000	1 000	1 200	1 100	390	100	180	148
	2 000	1 000	2 200	1 100	390	100	180	219
	3 000	1 000	3 200	1 100	390	100	180	318
	3 000	2 000	3 200	2 100	390	100	180	394
	4 000	1 000	4 200	1 100	390	100	180	423
	4 000	2 000	4 200	2 100	390	100	180	500
8 000	1 000	1 000	1 200	1 100	430	100	180	163
	2 000	1 000	2 200	1 100	430	100	180	246
	3 000	1 000	3 200	1 100	430	100	180	358
	3 000	2 000	3 200	2 100	430	100	180	457
	4 000	1 000	4 200	1 100	430	100	180	501
	4 000	2 000	4 200	2 100	430	100	180	600
10 000	1 000	1 000	1 200	1 100	430	100	180	189
	2 000	1 000	2 200	1 100	430	100	180	280
	3 000	1 000	3 200	1 100	430	100	180	427
	3 000	2 000	3 200	2 100	430	100	180	541
	4 000	1 000	4 200	1 100	430	100	180	519
	4 000	2 000	4 200	2 100	430	100	180	633